



驅動器外型尺寸


• Fig A

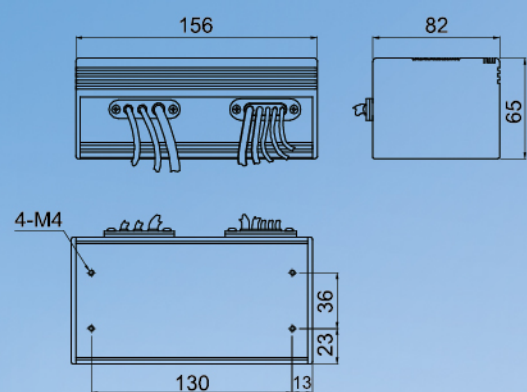


• Fig B

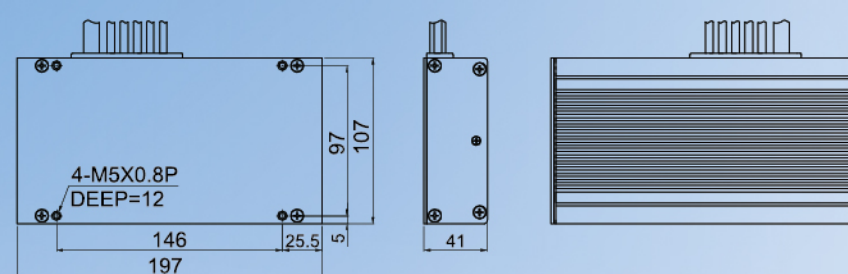


• Fig C

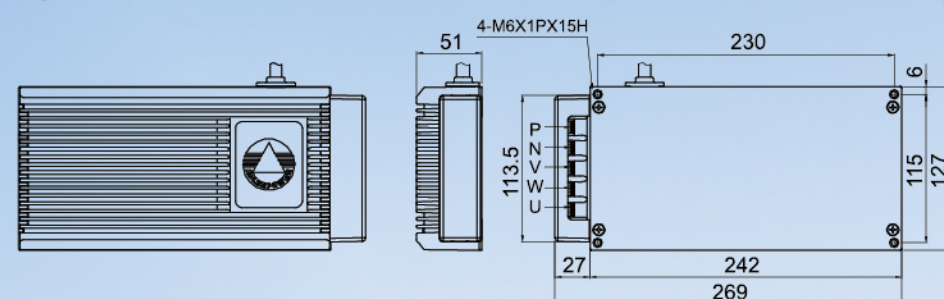

• Fig E

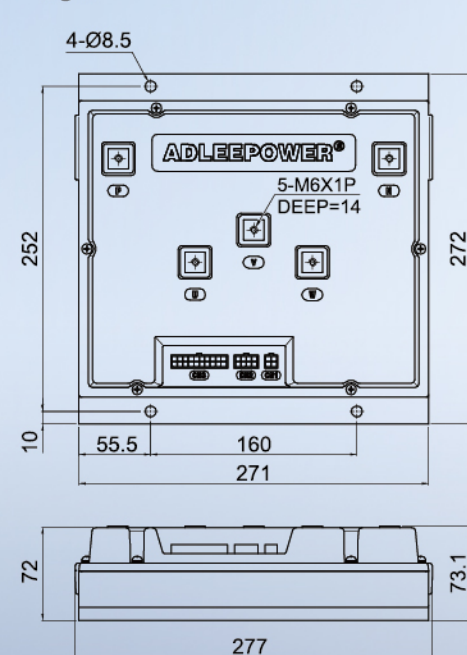

• Fig D

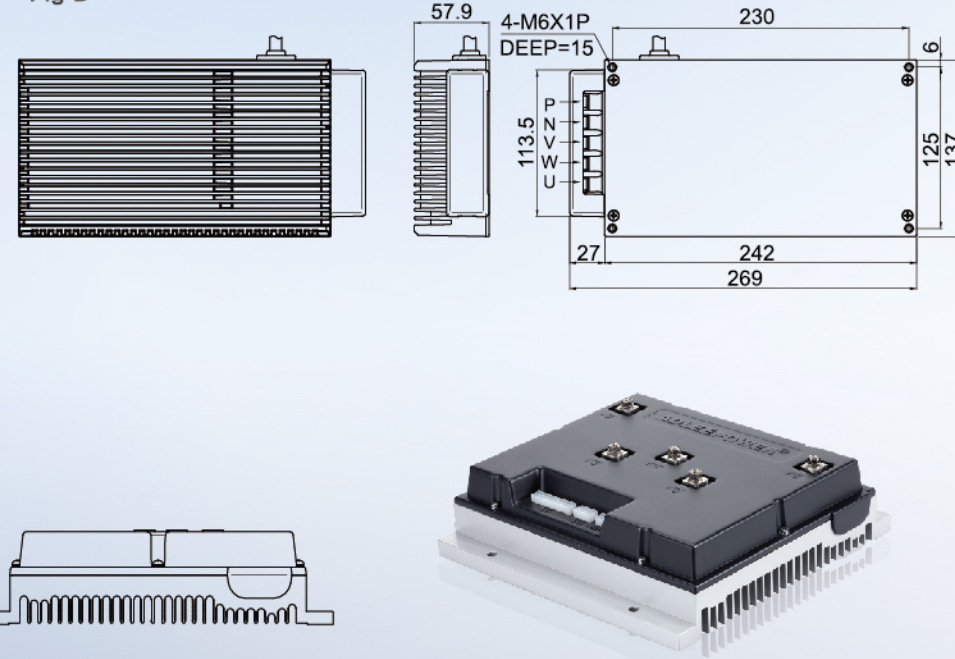

電動車用直流無刷馬達 & 驅動器

- Golf Car
- Forklift
- Pedicab
- Tractor
- LSV
- Scooter
- Minivan
- Go Cart
- Bike



ADLEE POWERTRONIC CO., LTD.

臺灣總公司

台中市神岡區中山路955號

TEL NO: 886-4-25622651

http: //www.adlee.com

FAX NO: 886-4-25628289

E-mail: webmaster@adlee.com

中國廣東

TEL NO:86-757-26656498

中國上海

TEL NO:86-21-64843529

中國武漢

TEL NO:86-27-88872826

Designed by ADLEEPower TEL:886-4-2322 8777
© 20136-ADL201403

www.adlee.com

電動車用直流無刷馬達

驅動器主要功能特點

- 迴升剎車
- 速度及轉矩控制
- 蜂鳴器信號輸出
- 鎖匙開關
- 安全開關
- 正轉 / 反轉切換
- 失效時LED指示

驅動器保護功能

- 過電流保護
- 馬達/驅動器過熱保護
- 低電壓保護
- 馬達堵住保護
- 主電源斷電偵測
- 馬達相間短路保護
- 加速器開機未歸零保護

規格

Model No.		BM-180	BM-370	BM-400E	BM-750E
輸入電壓	VDC	24	24	48	48
額定轉矩	Kg-cm	9.0	12.0	9.0	16.2
額定輸出	W	180	370	400	750
額定速度	RPM	2000	3000	4300	4500
額定電流	A	9.0	19.0	9.7	18.6
最大轉矩	Kg-cm	27	40	35	70
最大輸出	W	280	650	800	2100
最大速度	RPM	2500	3700	4700	4800
最大電流	A	25	50	29	57
馬達外型尺寸圖	(mm)	Fig 1	Fig 2	Fig 3	Fig 4
驅動器外型尺寸圖	(mm)	Fig A	Fig B	Fig A	Fig C


型式		BM-1500E	BM-2200E	BM-3700E	BM-5500
輸入電壓	VDC	48	48	48	72
額定轉矩	Kg-cm	34.0	48.7	90.0	134.0
額定輸出	W	1500	2200	3700	5500
額定速度	RPM	4300	4400	4000	4000
額定電流	A	36.0	48.0	87.0	89.0
最大轉矩	Kg-cm	130	180 / 124	220	300
最大輸出	W	3700	5200 / 3700	5800	10500
最大速度	RPM	4600	4800	4700	4400
最大電流	A	106	140 / 106	200	200
馬達外型尺寸圖	(mm)	Fig 5	Fig 5	Fig 6	Fig 7
驅動器外型尺寸圖	(mm)	Fig D	Fig E / D	Fig E	Fig E

★ 驅動器使用功能及保護功能因不同形式而有所區別




馬達外型尺寸


• Fig 1

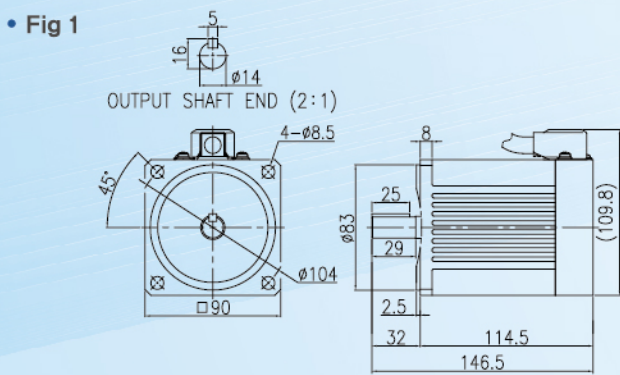



• Fig 2

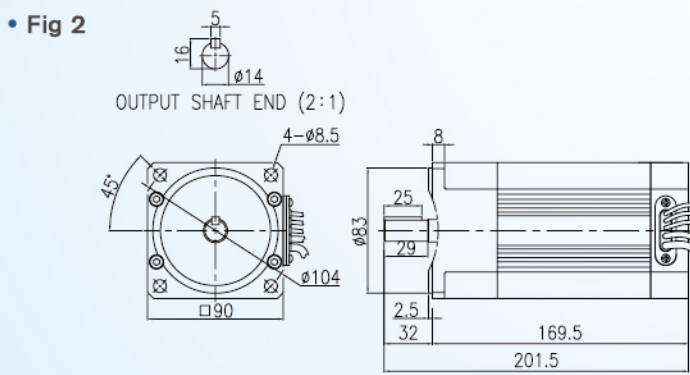

• Fig 3

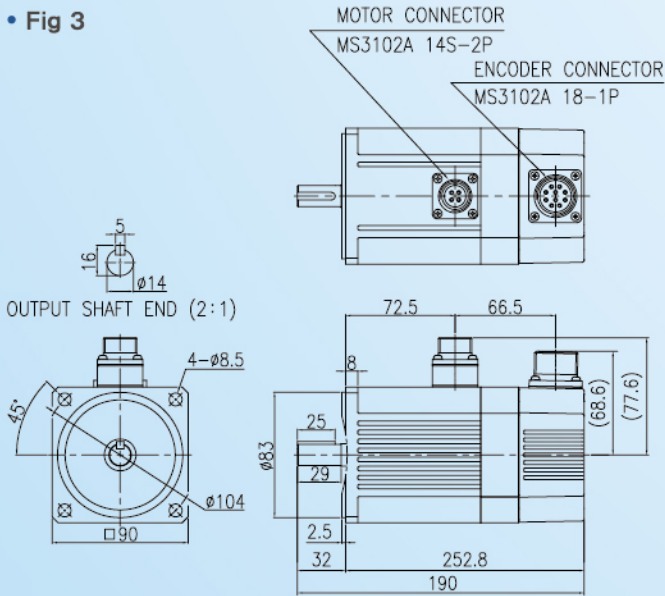

• Fig 4

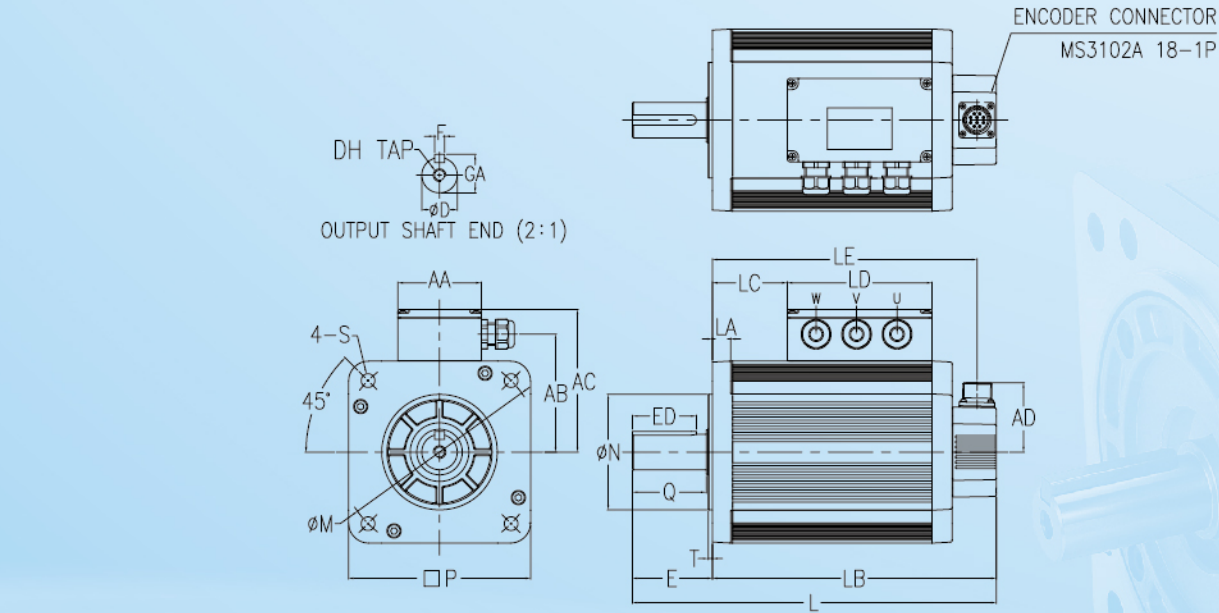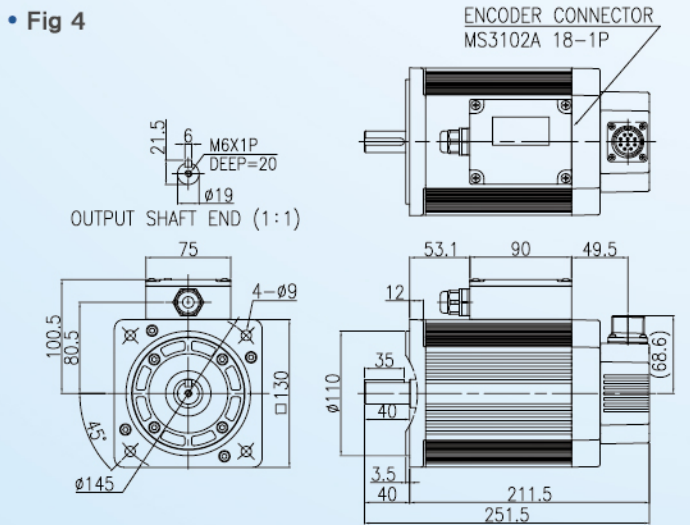

UNIT: mm

FIG	□P	φM	φS	φN	T	L	LA	LB	LC	LD	LE	AA	AB	AC	AD	OUTPUT SHAFT END						
																ED	Q	E	φD	GA	F	DH
FIG 5	130	145	9	110	3.5	288.5	12	238.5	27		219.5		93.5	116		45	50	50	24	27	8	M8X24L
FIG 6	180	200	13.5	114.3	4	359.5	18	280.5	74	143	261.5	82.5	116.5	141	68.6	63	73	79	35	38	10	M12X25L
FIG 7						454.5		341.5	135		322.5					90	108.5	113	42	45	12	M16X32L